

BS LENS




- ♦ tělo - extrudovaný hliník, epoxidové práškové lakování
- ♦ elektronický napájecí zdroj
- ♦ k dispozici v barvě bílá (jiné barvy na vyžádání)
- ♦ pasivní chlazení
- ♦ podání barev CRI>80
- ♦ třída ochrany IP 40
- ♦ životnost L80/B50 >50 000h - L80/B10 > 45 000h
- ♦ reflektor - PMMA objektiv



KÓD	MAX.LUMEN	REFLEKTOR	ČIP	PŘÍKON (W)	BARVA
BS400660W	6600	30° / 60° / BATWING	930	45	bílá/ šedá*
BS400660C	6600	30° / 60° / BATWING	940	45	bílá/ šedá*
BS400870W	8700	30° / 60° / BATWING	930	63	bílá/ šedá*
BS400870C	8700	30° / 60° / BATWING	940	63	bílá/ šedá*

EMERGENCY VERZE

KÓD	MAX.LUMEN	REFLEKTOR	ČIP	PŘÍKON (W)	BARVA
BS400660W H5	6600	30° / 60° / BATWING	930	45	bílá/ šedá*
BS400660C H5	6600	30° / 60° / BATWING	940	45	bílá/ šedá*
BS400660W H5	8700	30° / 60° / BATWING	930	63	bílá/ šedá*
BS400660C H5	8700	30° / 60° / BATWING	940	63	bílá/ šedá*

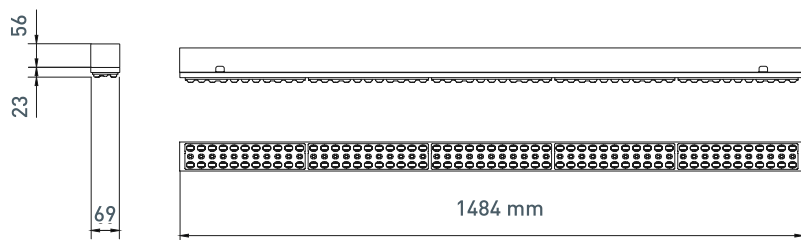

Technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny.